

## CONHECENDO O ABRIGO DA CAIXA DE PROTEÇÃO

Além de ser uma proteção de plástico instalada no muro frontal do imóvel, o abrigo serve principalmente como proteção para o hidrômetro.



Acompanhe nosso  
trabalho pelas redes sociais

 [aguasdosetaoal](#)

 [aguasdosetaoal](#)



ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS  
INFORMAÇÕES  
EM NOSSO SITE.



## SAIBA COMO PROTEGER O HIDRÔMETRO DA SUA CASA



## VANTAGENS DO ABRIGO

O abrigo traz diversas vantagens, como permitir que as leituras e manutenções sejam feitas sem a necessidade de entrada no imóvel.

Além de manter a proteção contra vandalismo ou furtos dos hidrômetros, a padronização auxilia na acessibilidade das calçadas aos pedestres.


Ah, e com o abrigo instalado, também há a facilitação da identificação de vazamentos, sejam visíveis ou não.



## COMO INSTALAR?


Vamos levar em consideração que estamos falando da instalação da caixa padrão para ligação de água com hidrômetro de diâmetro 3/4" (três quartos).

A caixa padrão deve ser instalada em frente à fachada do imóvel e conforme as indicações abaixo:

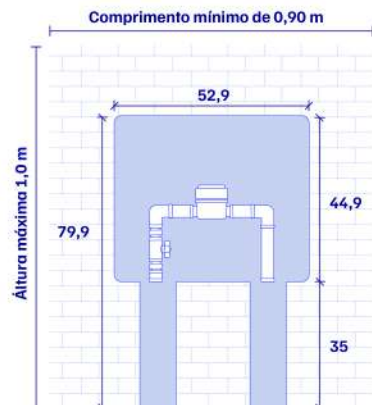

Ela deve estar embutida na parede e não pode ter os seguintes objetos próximos:

Caixa de inspeção, árvores, postes, bueiros, painéis ou eletrodutos de energia, tubulação de gás e lixeiras.

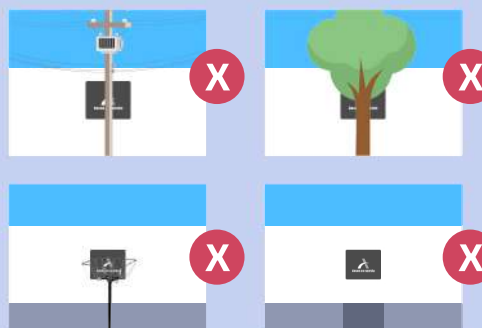


Para as ligações com hidrômetros acima de 3/4", fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

## PASSO A PASSO:

### PASSO 1.

Prepare o muro ou construa uma mureta com largura mínima de 0,90cm e altura máxima de 1,0m para instalar o abrigo e os tubos camisa 75mm/PVC.



### PASSO 2.

Instale o abrigo. Ele deve ser prumado, nivelado, faceando a divisa frontal do imóvel e deve ficar a uma altura mínima de 30cm de a uma altura máxima de 100 cm, em relação ao piso acabado da calçada.

### PASSO 3.

Instale o tubo camisa na abertura da base da caixa, de acordo com a necessidade. Ele sempre deve ficar embutido na alvenaria.

### PASSO 4.

Instale a curva de raio longo no tubo camisa, seguindo a profundidade descrita no esquema de instalação. A base inferior da curva deve ficar entre 40 cm e 50 cm.



### PASSO 5.

Instale o tubo camisa na outra abertura da base da caixa, deixando-o a uma distância de 25 cm a 30 cm.

### PASSO 6.

É obrigatória a instalação de um registro com diâmetro 3/4, o mais próximo possível da saída do abrigo modelo, de preferência pelo lado interno do muro.

